

STORA

2875QMP125P30-11

EAN 4031582365313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Pojezdové kolečko pro pohyblivé vozíky s integrovanou brzdou, boční kryty s integrovanou brzdou, Vidlice kolečka vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, Střed kola vyroben z polyuretanu, Běhoun: polyuretan, 4 dráhy, samočištění mezi dráhami, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, vzdálenost mezi drahami: cca. 4,5 mm, šířka dráhy: cca 4,0 mm.

Určeno pro následující rozměry:

šířka stěny: cca. 2,75 mm,

šířka drážky: cca. 5,7 mm,

hloubka drážky: > 10 mm.

Návrh:

Nosnost 80 kg na kolo v závislosti na povrchu podlah, 40 kg na kolo na transportních páslech. Uvědomte si prosím, že pole normy EN 1929 mohou být na transportních páslech používána kolečka minimálně průměru 120mm.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	32 mm
Středová díra	11 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	205 mm
Stavební výška	153 mm
Teplota	- 40 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.725 kg
Poloměr otáčení	102.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 59
Dynamická nosnost	80 kg
Statická nosnost	160 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

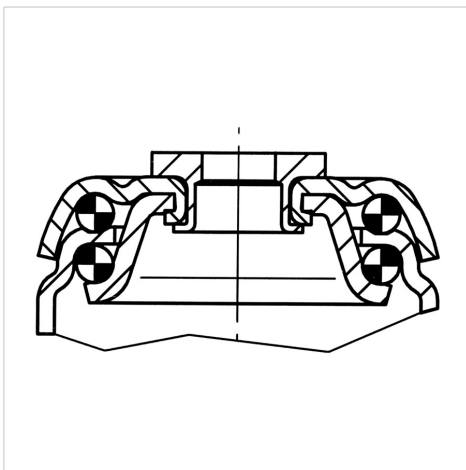

STORA

2875QMP125P30-11

EAN 4031582365313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

